




SYSTÉMOVÉ SKLADBY NA FERMACELL S VÝROBKY UZIN

Jan Frankl, 21.10.2024



SYSTÉMOVÁ SKLADBA VŠEOBECNÁ, FERMACELL PODLAHOVÉ SYSTÉMY PRO LINOLEUM, TEXTIL A PVC

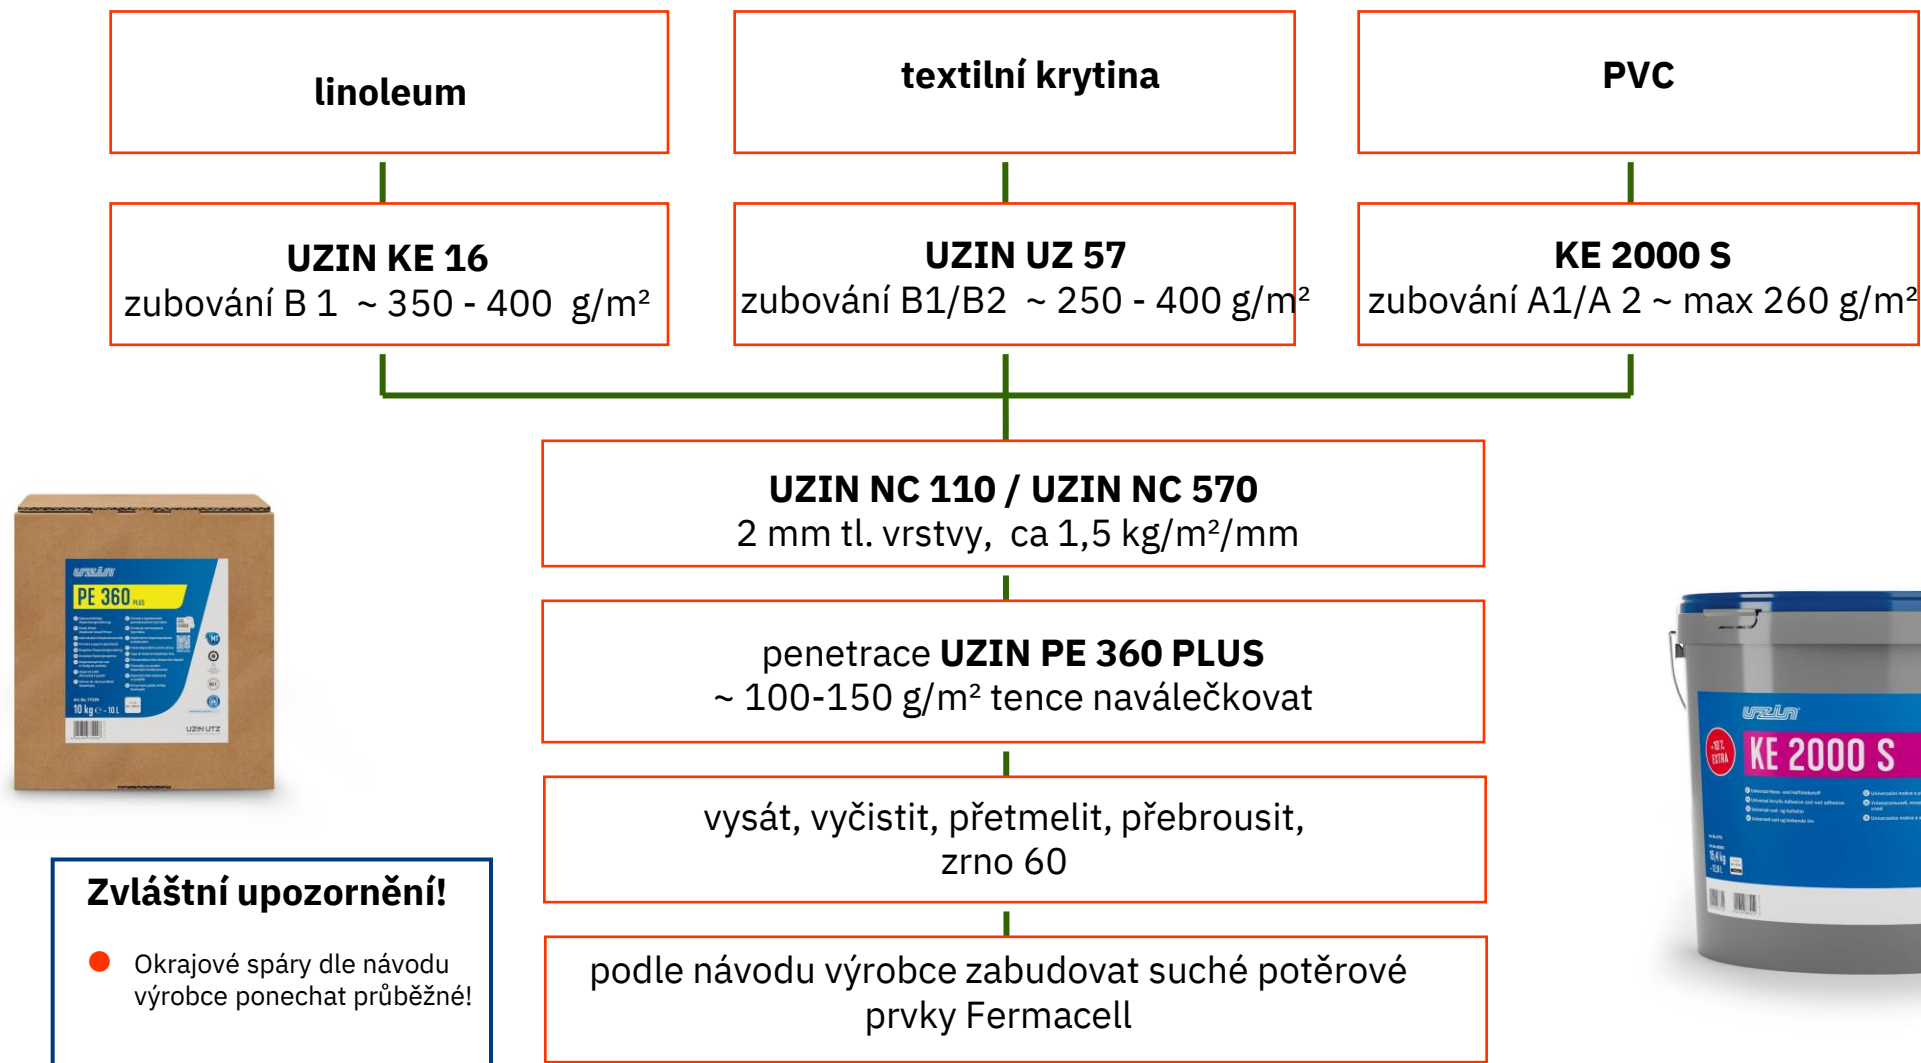

SYSTÉMOVÁ SKLADBA NA FERMACELL PRVKY SUCHÉHO POTĚRU PRO VÍCEVRSTVÉ PARKETY



2 nebo 3 vrstvé hotové parkety

UZIN MK 160 / MK 200
Zubování B 11 ~ 1000- 1200 g/m²

Penetrování **UZIN-PE 414 Turbo**
~ -150 g/m² tence rozválcovat

vysát,
vyčistit, brousit

Prvky suchého potěru
položené podle údajů výrobce

Zvláštní upozornění!

- Dodržet okrajovou spáru nejméně 15 mm, průběžnou v podkladu, potěru a parketách!
- Soklové lišty neupevňovat na parketovou podlahu



SYSTÉMOVÁ SKLADBA NA FERMACELL PRVKY SUCHÉHO POTĚRU PRO VLYSOVÉ PARKETY A PALUBKY



Vlysové parkety 19 - 22 mm, palubky

UZIN-MK 92 S/ MK 250
Zubování B 11 ~ 1000- 1200 g/m²

Přemostění, oddělení
UZIN Multimoll Vlies nebo **UZIN Soft sonic**

UZIN-MK 92 S
Zubování B 2 ~ 600 - 800 g/m²

Penetrování **UZIN-PE 414 Turbo**
~ 150 g/m² tence rozválcovat

vysát,
vyčistit, brousit

Prvky suchého potěru
položené podle údajů výrobce

Zvláštní upozornění!

- Dodržet okrajovou spáru nejméně 15 mm, průběžnou v podkladu, potěru a parketách!
- Desky pokládat příčně ke směru kladení parket!
- Soklové lišty neupevňovat na parketovou podlahu!



SYSTÉMOVÁ SKLADBA NA FERMACELL STĚRKOVACÍ HMOTA POD VÍCEVRSTVÉ PARKETY



2 nebo 3 vrstvé hotové parkety


UZIN MK 160 / MK 200
Zubování B 11 ~ 1000- 1200 g/m²

UZIN NC 110 / UZIN NC 570
2 mm tl. vrstvy, ca 1,5 kg/m²/mm

penetrace **UZIN PE 360 PLUS**
~ 100-150 g/m² tence naválečkovat

vysát, vyčistit, přetmelit, přebrousit,
zrno 60

podle návodu výrobce zabudovat suché potěrové
prvky Fermacell

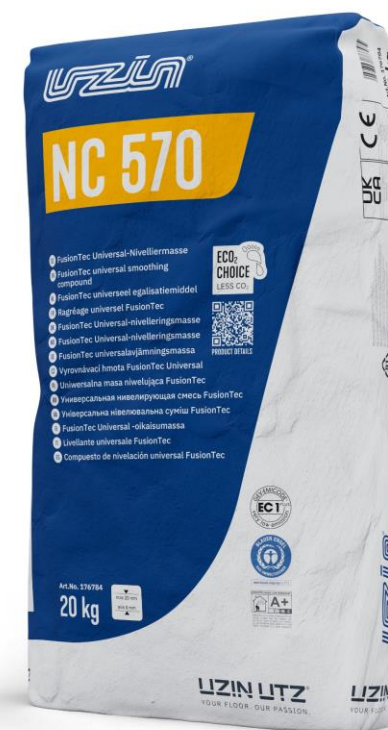

SYSTÉMOVÁ SKLADBA NA FERMACELL STĚRKOVACÍ HMOTA POD VLYSOVÉ PARKETY A PALUBKY



Vlysové parkety 19 - 22 mm, palubky

UZIN-MK 92 S/ MK 250

Zubování B 11 ~ 1000- 1200 g/m²

Přemostění, oddělení

UZIN Multimoll Vlies nebo **UZIN Soft sonic**

UZIN-MK 92 S

Zubování B 2 ~ 600 - 800 g/m²


UZIN NC 110 / UZIN NC 570

2 mm tl. vrstvy, ca 1,5 kg/m²/mm

penetrace **UZIN PE 414 BiTurbo** ~ 80-150 g/m² naválečkovat
+ penetrace **UZIN PE 280** ~ 70-150 g/m² naválečkovat

vyšát, vyčistit, přetmelit, přebrousit,
zrno 60

podle návodu výrobce zabudovat suché potěrové
prvky Fermacell

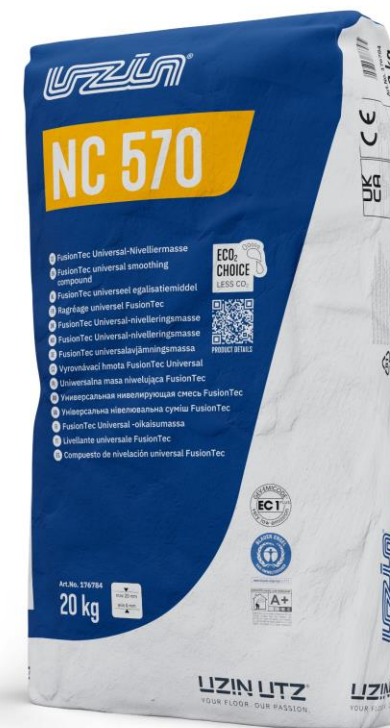

LIZIN LITZ®

YOUR FLOOR. OUR PASSION.

